


ŁAŻANY - przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej

PRZEKRÓJ C-C
skala 1:100

P1	POSADZKA NA GRUNCIE
* warstwa wierzchnia - tabela na rys. Arch-01 (w pom. mokrych wykonać izolację wodoszczelną w wybranym kompletnym systemie)	
* podkład betonowy gr. 6cm zbrojony siatką zgrzewaną	
* folia izolacyjna	
* styropian estrudowany gr. 10cm	
* izolacja przeciwwilgociowa	
* chudy beton gr. 10cm, 10 MPa	
* piasek zagęszczony gr. 20cm	
grunt rodzimy	
D1	UWARSTWIENIE DACHU 30°
* dachówka ceramiczna	
*łaty 5,8x3,8cm	
* kontrłaty 2,4x4,8cm	
* folia wiatroizolacyjna / paroprzepuszczalna	
* konstrukcja drewniana dachu (NRO), zabezpieczona impregnatem ochronnym	
* wełna mineralna typu TOPROCK gr. 30 cm	
* folia paroizolacyjna	
* certyfikowany, systemowy sufit podwieszony - REI 30	

S1	STROP NAD PARTEREM
* warstwa wierzchnia - tabela na rys. Arch-02, 03 (w pom. mokrych wykonać izolację wodoszczelną w kompletnym systemie)	
* podkład betonowy gr. 7cm (zbrojenie siatką zgrzewaną)	
* folia zabezpieczająca styropian	
* styropian EPS 100-038 gr.6cm	
* istniejący strop z płyt kanałowych	
* izolacja akustyczna - wełna mineralna gr. 5cm	
* paroizolacja	
* certyfikowany, systemowy sufit podwieszony - REI 60	
D2	UWARSTWIENIE DACHU 35°
* dachówka ceramiczna	
*łaty 5,8x3,8cm	
* kontrłaty 2,4x4,8cm	
* folia wiatroizolacyjna / paroprzepuszczalna	
* konstrukcja drewniana dachu (NRO), zabezpieczona impregnatem ochronnym	
* wełna mineralna typu TOPROCK gr. 25 cm	
* folia paroizolacyjna	
* certyfikowany, systemowy sufit podwieszony - REI 30	

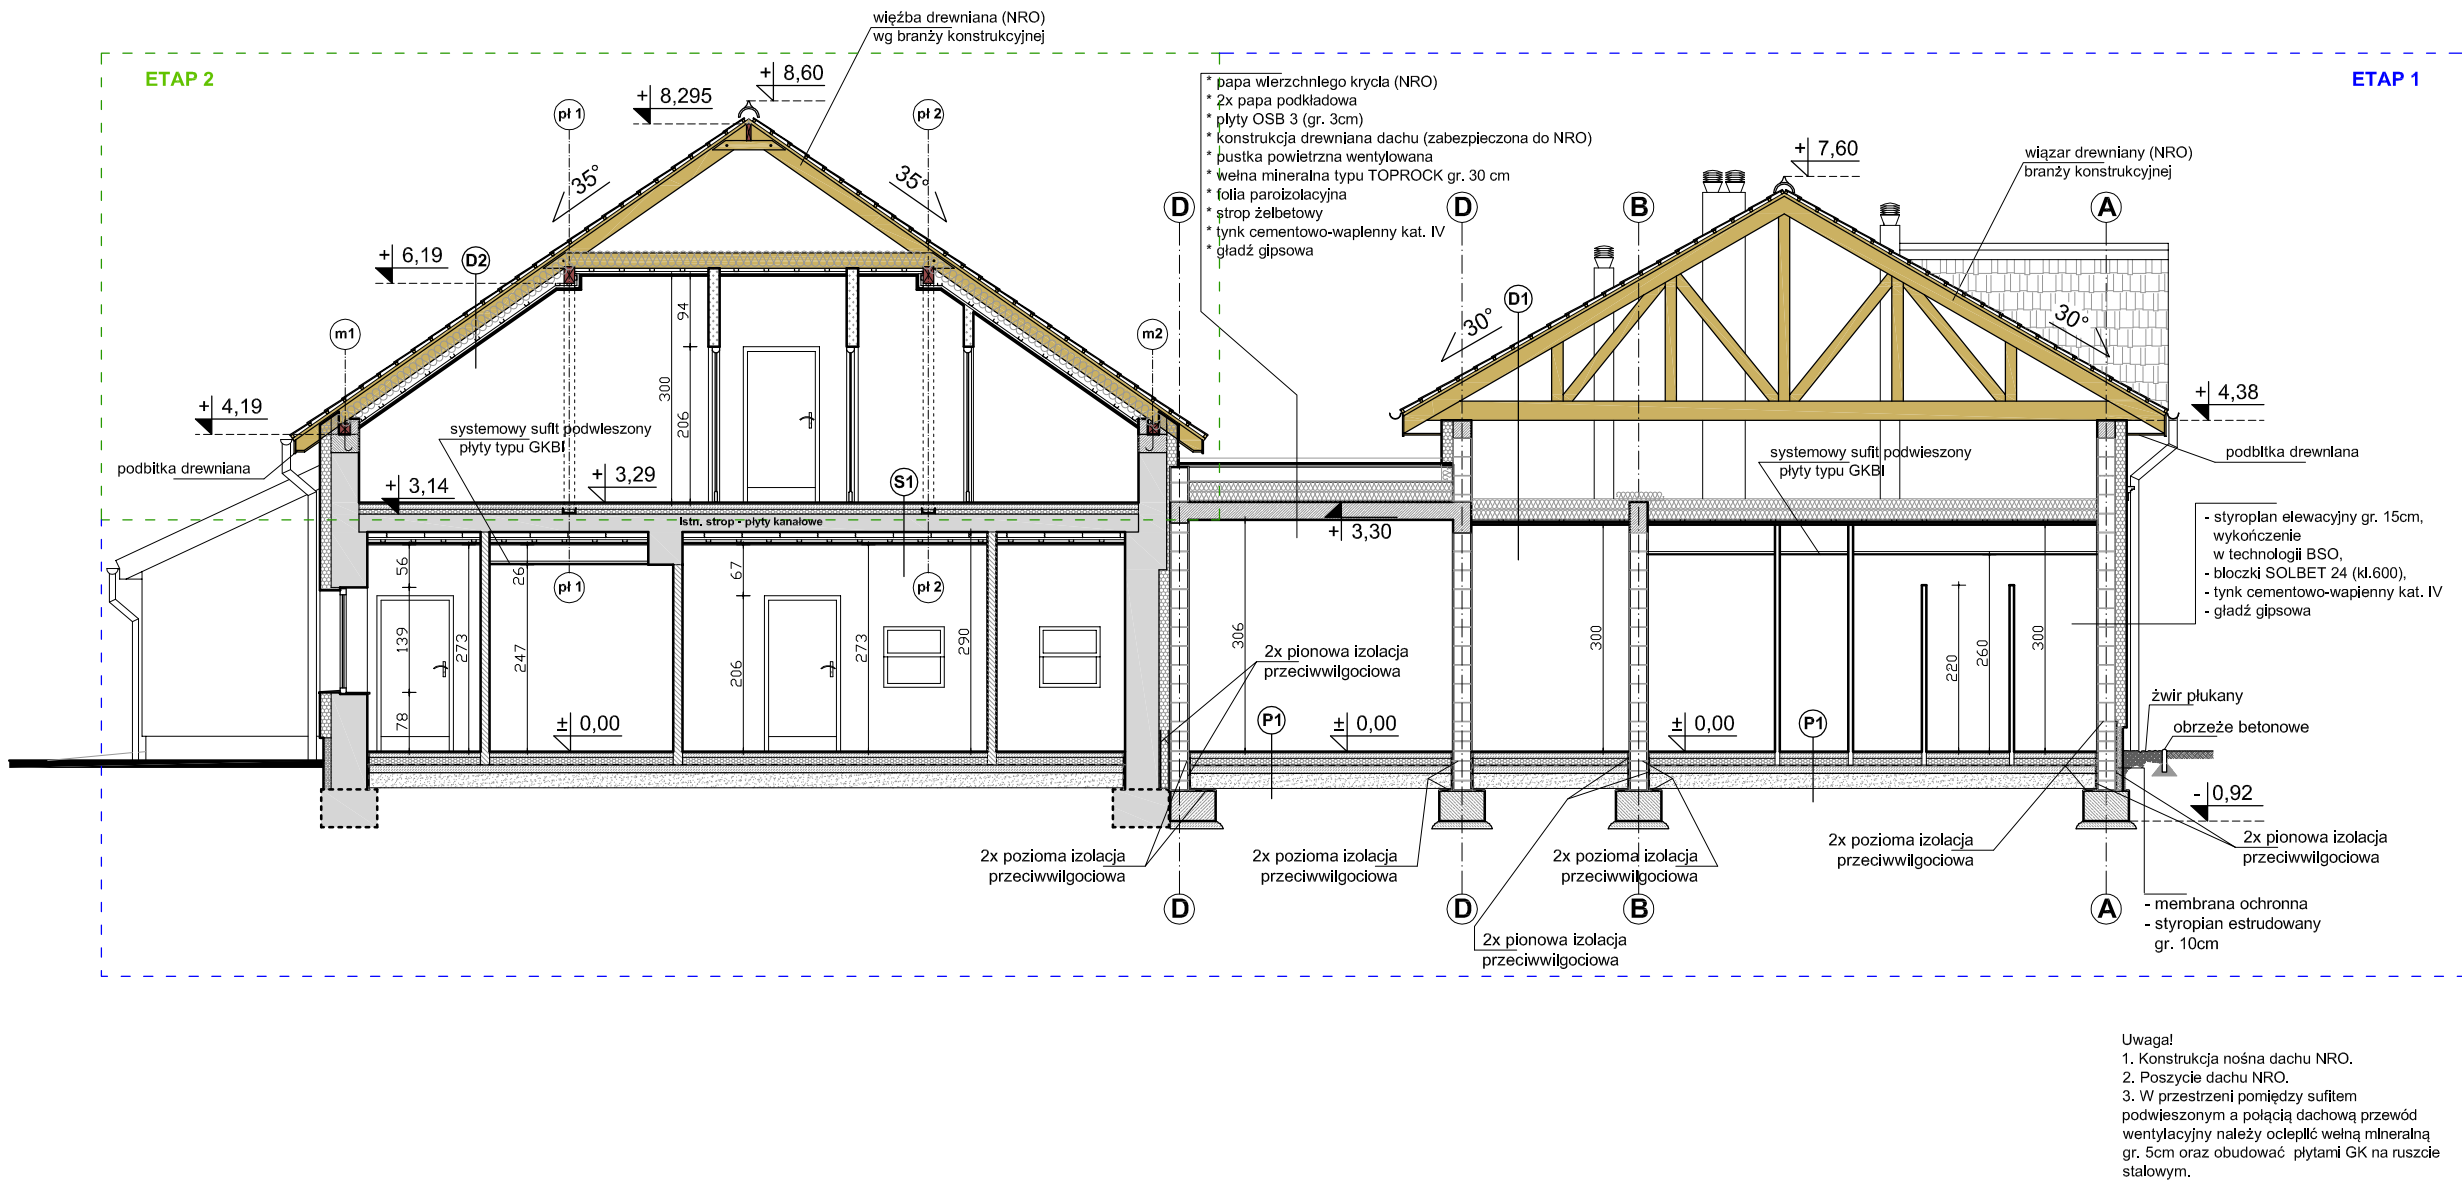

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

mgr inż. ach. Andrzej Grzybowski, ul. Gdyska 25, 58-100 Świdnica
e-mail: apa-agrybowski@o2.pl

tel. / fax 074 853 13 02

obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA

adres: Łażany 4, działka nr 60/26, obręb Łażany nr 0007, Gmina Żarów
inwestor: Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10a, 58-130 Żarów
projektant: mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski

PRZEKRÓJ C-C

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

skala: 1:100

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski

27.02.2020r.

SPRAWDZIŁ

mgr inż. arch. Adam Mądrzak

upr. arch. UAN VI-f/3/50/90 w-ch z 1990.08.06

upr. arch. UAN V-7342/3/135/94

ASYST. PROJ. Janusz Szczęśniak

APA

rys.nr
Arch.-07
P.W.Z.